

**BELYSNINGSSTYRKE:**

- i.h.t. NS-EN 12193
- egne regler ved internasjonale mesterskap

**OPPMERKING:**

- linjebredde: 50mm (se tegning)
- mållinje bredde: 80mm
- linjefarger: god kontrast til spilleflaten
- linjer som skiller de ulike delene av banen, kan erstattes av fargeforskjeller


**MÅLTOLERANSER:**



For mål < 4,0m, tillatt avvik maks. 10mm  
 For mål ≥ 4,0m, maks.  $5 \times \sqrt{L}$  mm, hvor L = målet i m.  
 Målburene skal ha firkantete stenger og tverrliggere og være i aluminium

Minimum fri takhøyde: 7m

NB! Målene skal være sikret mot velt

*ubenevnte mål i er i meter*

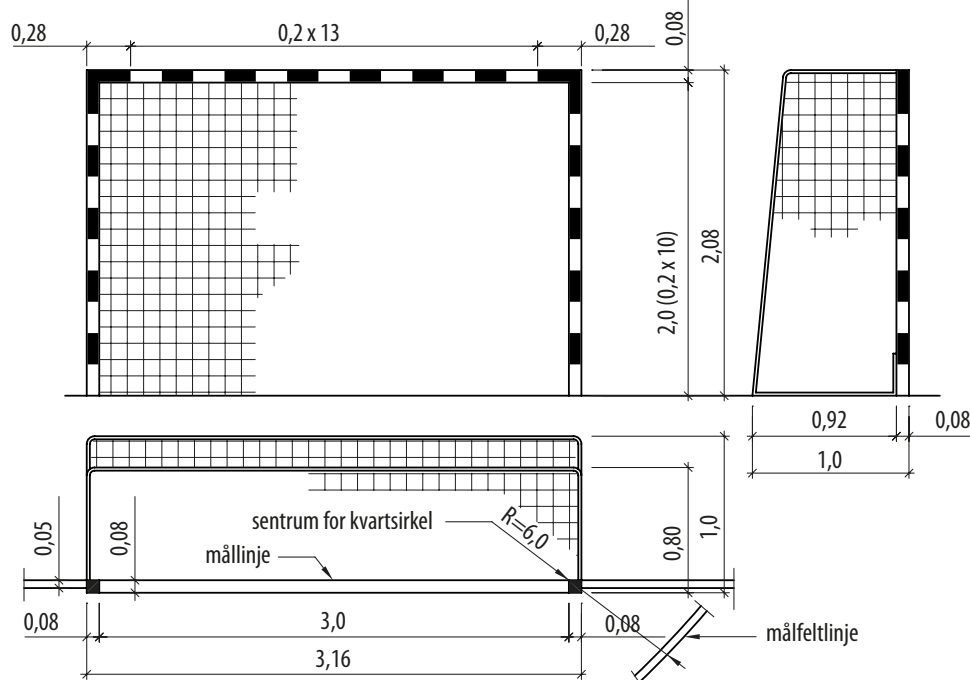

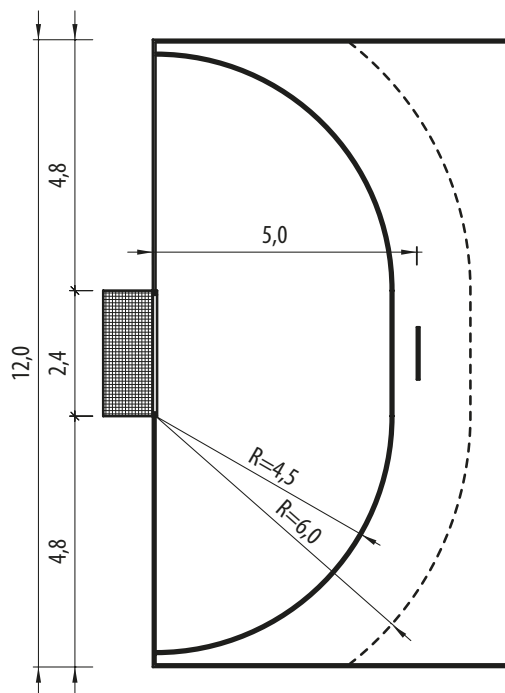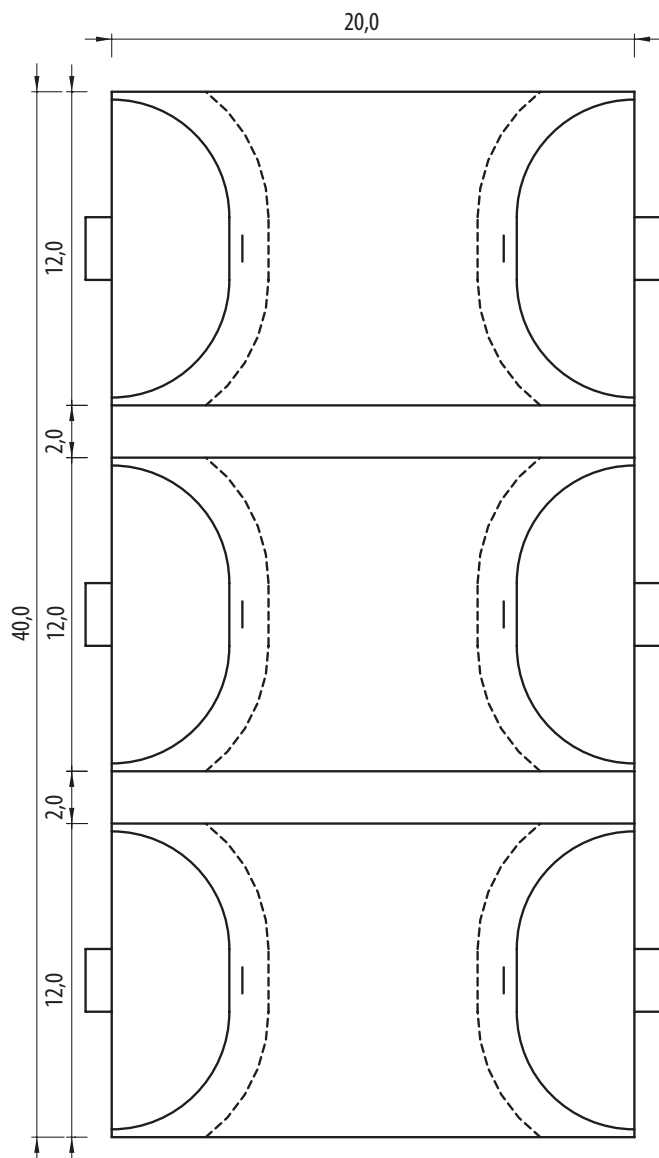

**DIMENSJONER PÅ MÅL:**



- Høyde = 1,6m
- Bredder = 2,4m

En vanlig håndballbane kan deles  
i tre minihåndballbaner.

**MARKERING:**

- linjebredde: 50mm
- linjefarge: skal skille seg tydelig fra banedekket

*ubenevnte mål i er i meter*

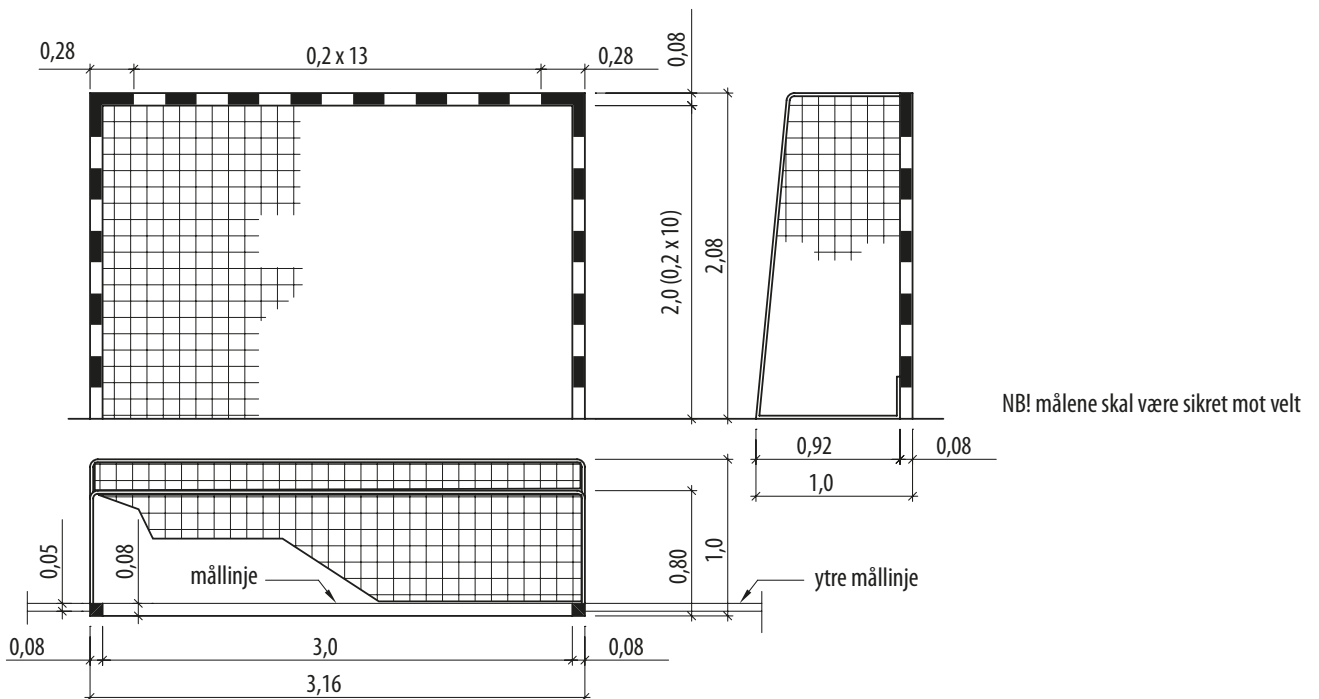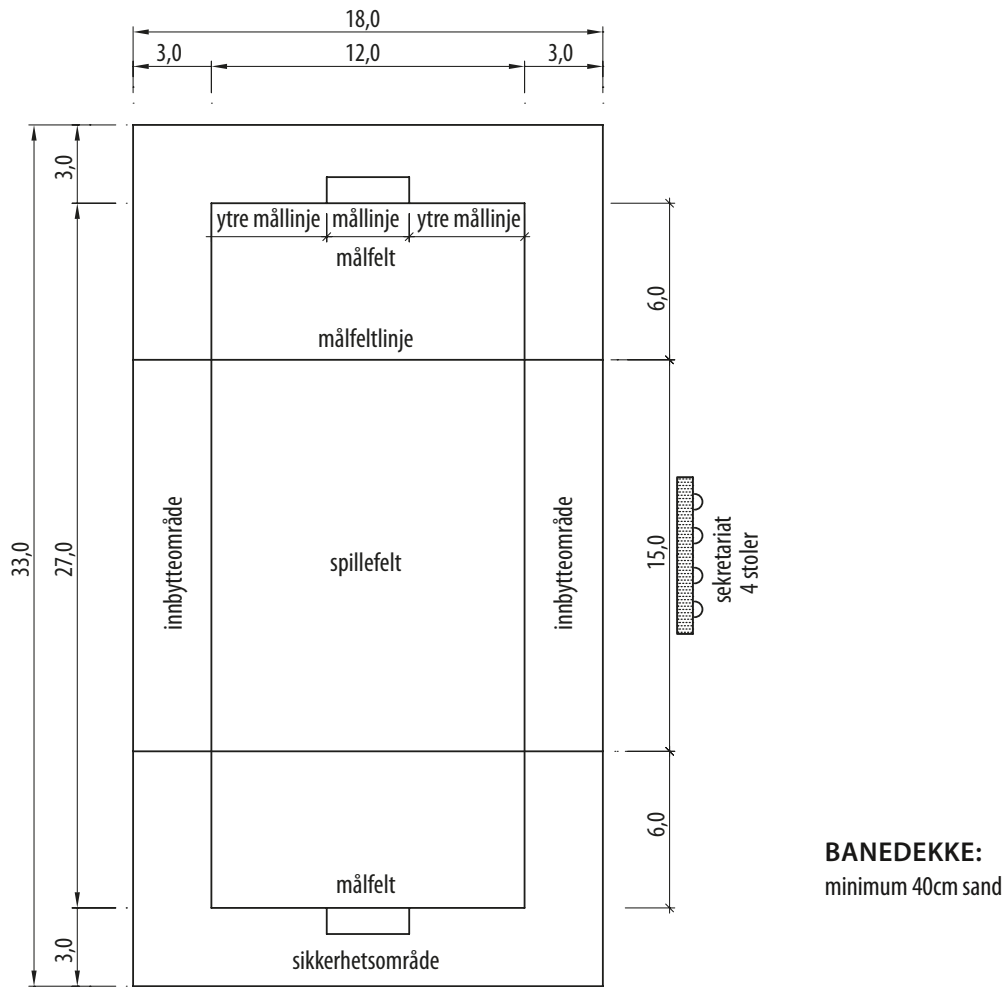

ubenevnte mål i er i meter