

GNZLWBO

Retningslinjer

– mål og krav
for innredning
av bowlinghall



PLANLEGGING AV EN BOWLINGHALL



Nødvendig informasjon for planlegging

- Antall baner som skal installeres?
- Skal det være tilskuerplasser?
- Skal det serveres mat/forfriskninger?
- Skal nødvendig lagerrom for kjepler, reservedeler og annet utstyr ligge bak kjeplereisemaskinene eller ved siden av banene?

Nødvendige serviceinstallasjoner

- Garderober og rom for utleieskap
- Omkleddingsrom m/dusj for kvinner og menn
- Toaletter
- Resepsjon m/utleie av sko
- Kontor
- Verksted
- Personalrom

Anbefalte serviceinstallasjoner

- Kafeteria/grill
- Aktivitetsrom for oppvarming og lignende.
- Utsalg for kuler, bager og utstyr
- Klubbrom/møterom

Parkeringsplasser

Vi anbefaler at det planlegges parkeringsplasser med kapasitet fra 3 til 5 biler pr bane.

Lokalenes størrelse

Lokalenes størrelse bestemmes av antall baner. Se tabellen (på neste side) på baner som planlegges. Banens lengde inkludert ansats og plass for kjeplemaskinene er 25,50m. I tillegg må avsettes 1-2 meter servicegang bak maskinene.

Bak ansatsen bør det være minimum 3-4 meter til oppholdsplass for spillerne.

Det bør avsettes «luftig» plass for friareal mellom resepsjon og spilleplass.

Det er ønskelig med tilskuerplass bak banene. Husk eventuell plass for servering av mat og drikke.

Byggets konstruksjon

Bygget må være slik konstruert at det er umulig for fuktighet å trenge inn i lokalene.

Ei heller bør grunnvannet kunne trenge inn i fundamentet som banene installeres på.

Gulvet må være støpt av betong og må være jevnt der baner og maskiner skal monteres.

Avvik på er enn 12 mm fra høyeste til laveste punkt kan vanskeliggjøre monteringen.

Lyddependende materiale

Akustikkplater eller lignende materiale med god lydabsorberingsevne monteres i taket over maskinene. Det anbefales at «lydeksperter» kontaktes for råd om lydisolering av det øvrige lokalet. For trivsel og miljøets skyld er dette et viktig moment å ta med i planleggingen.

spenning for alle



Luftkondisjonering

Behovet for riktig luftfuktighet i en bowlinghall er svært viktig. Så vel baner som kjepler krever en bestemt luftfuktighet. Selve bowlingspillet påvirkes av variasjoner i luftfuktigheten. Det bør installeres klimaanlegg med apparat for måling av relativ fuktighet. Leverandørene av bowlingutstyr vil kunne gi opplysninger om den ideelle luftfuktighet i forhold til temperaturen i lokalene.

Gulvbelegg – Veggbekledning

Gulvbelegget bør være motstandsdyktig mot slag og slitasje. Det må videre være lett å holde rent. Bruk ikke materialer som krever boning. Veggene bør være kledd med materialer som er varige og lett å holde rene.

Publikumsareal/entré

For å tilfredsstille et attraktivt inntrykk, bør inngangspartiet vies stor oppmerksomhet. I tilknytning til inngangspartiet bør det monteres utstillingsmontere med overlys for kuler og utstyr. Det er også viktig at det er utsyn over alle banene når bowlere og publikum kommer inn i hallen.

Rom for toaletter, dusj og omklledning

Disse rom bør plasseres samlet med lett adgang til og fra spilleområdet. Det er selvsagt at disse områdene bør være pene og attraktive for å skape best mulig miljø og trivsel i hallen.

Rom for kuleoppbevaring

Det er nødvendig og kan være regningssvarende å ha eget rom med utleieskap, eventuelt sammen med garderobe. Spillerne kan her oppbevare kuler, sko og annet privat utstyr.

Resepsjon

Resepsjon og kontrollpanel plasseres slik at personalet har best mulig oversikt over baner og øvrige områder i hallen. Betjeningsdisken bør inneholde utstillingsplass i front for kuler, sko, utstyr og premier. Det er en fordel å plassere resepsjonen i tilknytning til kafe-teriaen slik at det kan brukes felles betjening. Utleiesko bør ha egen oppbevaringsplass, helst med egen ventilasjon. Husk at det kan være nyttig med oppbevaringsbokser for verdisaker.

Kontor

Eget kontor for hallbestyrer er hensiktsmessig og bør plasseres i tilknytning til resepsjonen.

Verksted/lager

I en egen seksjon skal det installeres verksted og lager. Den relative fuktigheten på lageret bør være 55%. God ventilasjon kreves. Verkstedet innredes med arbeidsbenker, skuffer og skap. Elektrisk uttak for bruk av vanlig håndverktøy, borremaskin, slipemaskin o.l. Rom for oppbevaring av kjepler skal innredes etter direktiver fra kjepleleverandøren mht luftfuktighet, ventilasjon o.l.

Spilleautomater

Spilleautomater kan være et økonomisk pluss for driften av en bowlinghall. Vær imidlertid klar over plasseringen av automatene. De må ikke ødelegge miljøet i hallen, og må ha en plassering som ikke virker forstyrrende på bowlingspillere og publikum. Samtidig bør de plasseres slik at betjeningen kan ha tilsyn, eventuell kan de videoovervåkes.

Aktivitetsrom

Det bør planlegges minst ett aktivitetsrom i bowlinghallen. Rommet skal kunne benyttes som møterom for klubber, spisested i forbindelse med bursdagsbowling, kursvirksomhet og som ekstra garderobe ved større arrangementer. Lekerom for barn er også aktuelt for en velutstyrt hall.

Salg av utstyr

Hvis det er mulig bør salgsstedet for kuler og kuleboring legges i et område som spillerne passerer på vei inn og ut av hallen. Det anbefales en viss størrelse på hallen før man går til innkjøp og installasjon av kuleborreutstyr.

Elektriske installasjoner

Det er behov for følgende minimumsinstallasjon:
Kjeplereisningsmaskiner: 220 volt, 50 p/s, enfaset, effekt 2200 W
Kuleretur: 220 volt, 50 p/s, enfaset, effekt 700 W.
I tillegg kommer strøm til data, overtrampskontroll etc. (kfr. med leverandør om eventuelle justeringer/oppgraderinger).

Mål på baner

Banebredder (inkl. kuleretur)

2	Baner	3,50 m
4	Baner	6,85 m
6	Baner	10,25 m
8	Baner	16,65 m
10	Baner	17,05 m
12	Baner	20,40 m
14	Baner	23,80 m
16	Baner	27,20 m

NOEN TIPS I FORBINDELSE MED INSTALLASJON OG MONTERING AV BANER

Visse forberedelsene er nødvendige før baner, maskiner og utstyr sendes til monteringsplassen.

Bygningen

Taket må være ferdig for å unngå vannlekasjer. Undertaket må være ferdig montert og permanent belysning installert over hele hallen. Det er umulig for montørene av baner og maskiner å utføre et tilfredsstillende arbeid hvis ikke håndverkere er ferdige med sitt arbeid i hallen.

Hele hallen bør kunne avstenges helt, helst med permanente vinduer og dører på plass. Er det helt umulig å ha alt permanent og ferdig installert, kan det aksepteres at det finnes dekningsmaterialer på plass. Monteringshallen må være låsbar for å forhindre uvedkommende å komme inn. Banearealet må være avrettet, vannrett og plant. Skjermveggen over og foran kjeglebrettet må være parallelt med ansatsavslutningen og vinkelrett mot baneretningen.

Maling

All behandling av vegger i selve bowlinghallen skal være ferdig før montering av baner starter. All lønn og furuvirke som inngår i banekonstruksjonene er vitenskapelig tørket, og det gjør at dette materiale kan suge til seg fuktighet. Dette vil igjen kunne forårsake uregelmessighet under installasjon av baner og maskiner.

Lagring av materialer

Det må sørges for tilstrekkelig lagerplass for alt utstyr som skal monteres. Konferer med leverandør om forsendelser og hvor stor plass som til enhver tid er nødvendig under monteringen.

Strømtilgang

Tilgang til strøm for belysning og elektrisk verktøy som skal brukes av montørene, må være klar før installeringen starter.

Vaskerom/toalett

Vaskerom og toalett må finnes tilgjengelig for montørene.

Diverse

For inntagning av maskiner trengs en åpning på min. 1,80 x 2,15 m. (kfr. med leverandør om nøyaktig mål).




familievennlig

Norges Bowlingforbund vil, så langt det er mulig være behjelpelig med informasjon vedrørende behov, planlegging og drift av en bowlinghall.




miljøskapende


SIDESNITT

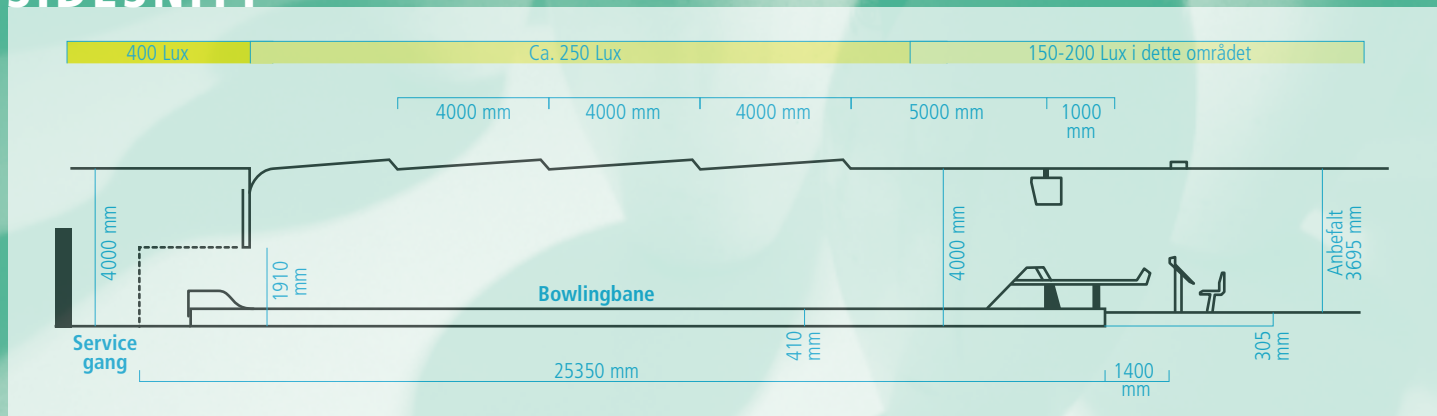

PLANTTEGNING

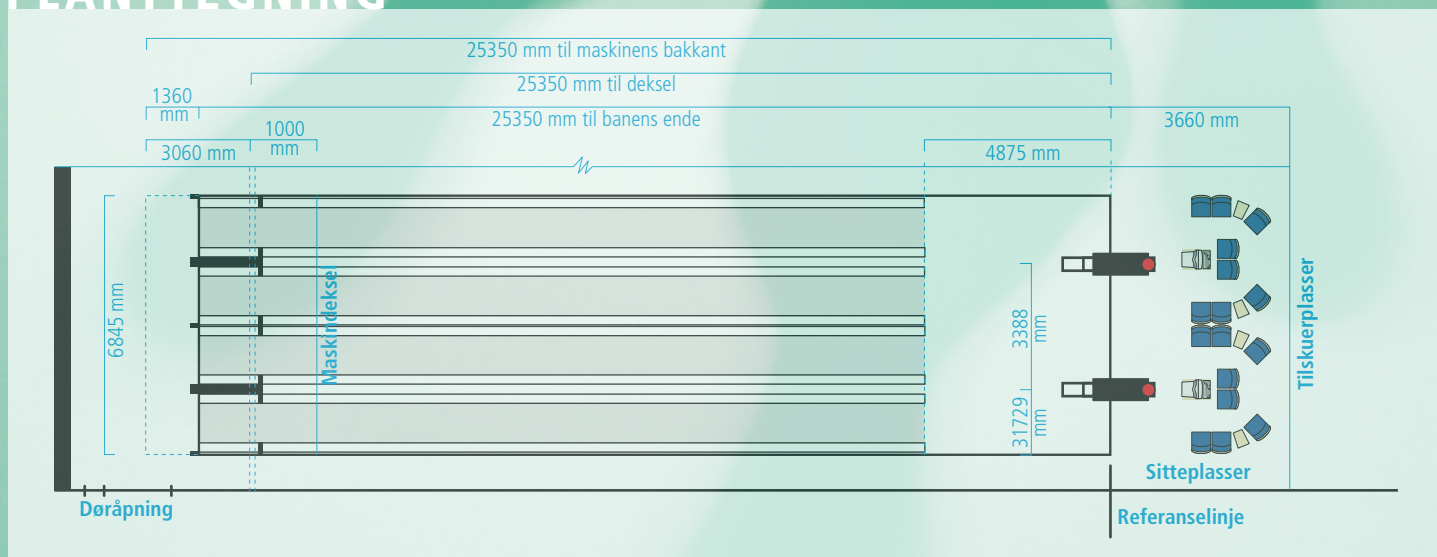

BANESNITT

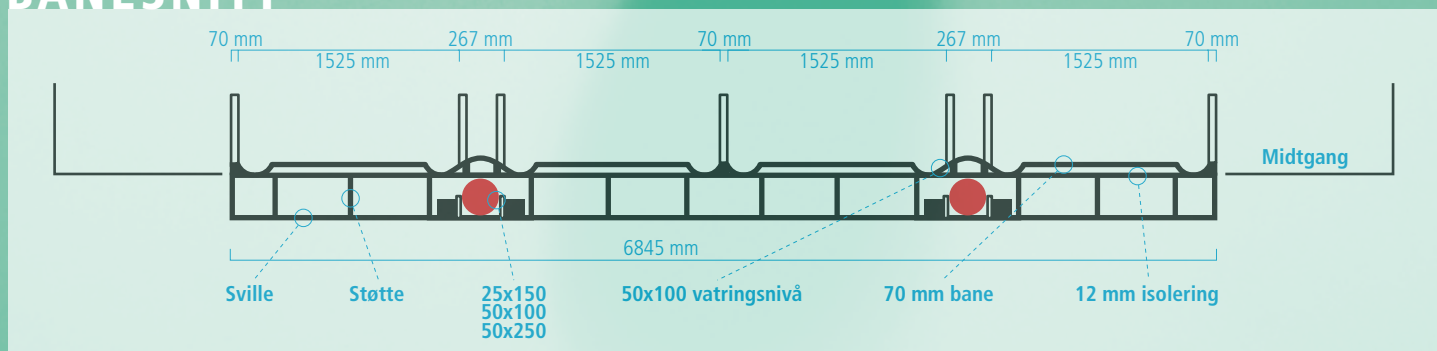



Norges Bowlingforbund er stiftet i 1962 og har i dag over 5.000 medlemmer.

I tillegg er mer enn 13.000 engasjert innen bedriftsbowling.

Totalt er det derfor ca. 18.000 som i dag driver organisert bowling.

Bowling regnes som verdens 4. største idrett.

Det arrangeres VM hvor opp mot 90 land deltar og EM hvor opp mot 40 land deltar.

Norgesmesterskap arrangeres for senior, junior og veteraner (+50 år)
i både lag og individuelt. Kongepokal er delt ut til Norgesmester for kvinner
og menn individuelt siden 1969.

I dag er det mer enn 100 haller i Norge, og det regnes med at disse årlig
har mer enn 3 mill. besøk.

Etter hvert har bowling også blitt en stor underholdningsaktivitet.
Som events for firmaer, familier, bursdagsbowling for barn og en ikke ubetydelig
pensjonistaktivitet på formiddagen.

*BYGGE BOWLINGHALL? Bruk fagfolk - og en seriøs leverandør!
Norges Bowlingforbund kan ved henvendelse opplyse om leverandører i Norge.
Se også vår hjemmeside: www.bowling.no*



NORGES BOWLINGFORBUND

Idrettens Hus, Ullevål Stadion, Sognsveien 75 L, 0840 OSLO • Tlf. 21 02 97 30 • Faks: 21 02 97 31 • E-post: bowling@bowling.no