


NETTHØYDE (på midten):

Herrer: 2,43m

Damer: 2,24m

Ulike netthøyder til ulike aldersklasser

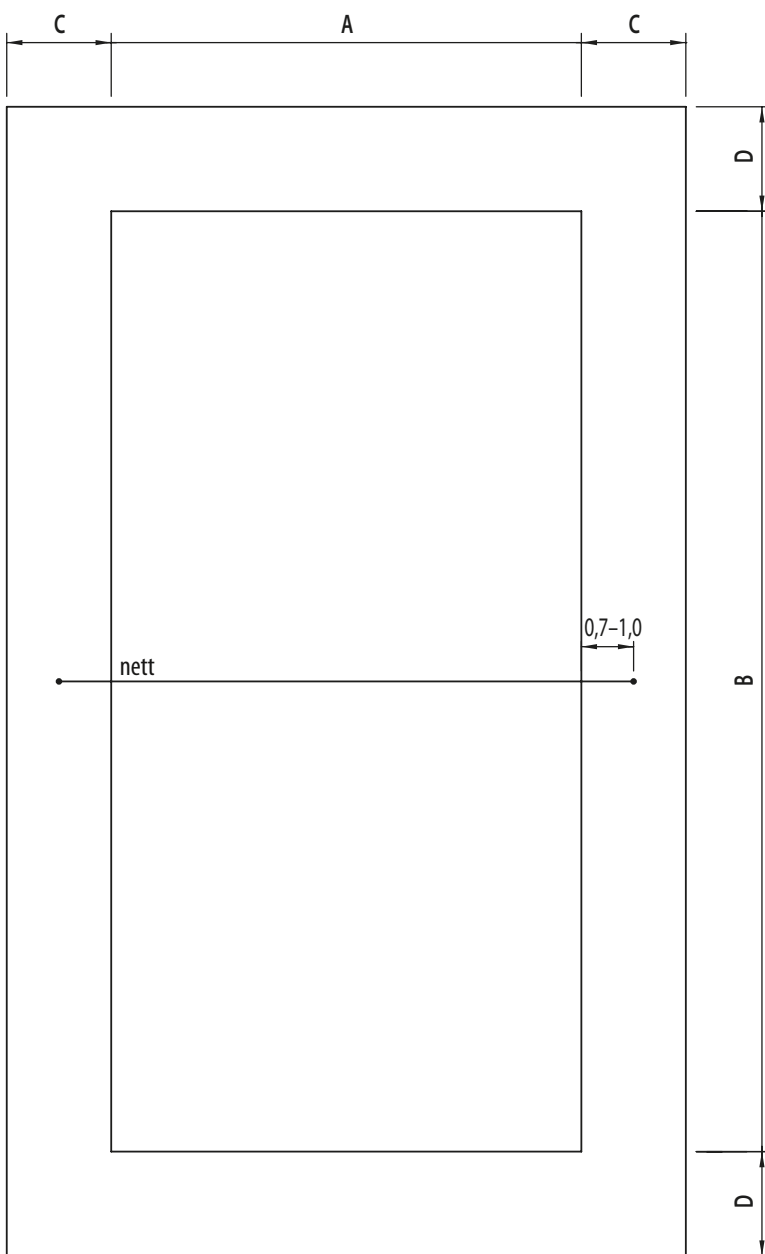

OPPMERKING:

- linjebredde: 50mm
- linjefarge: lys og god kontrast (Internasj. hvit)

MÅLTOLERANSER FOR OPPMERKING:


For mål < 4,0m, tillatt avvik maks. 10mm

For mål $\geq 4,0$ m, maks. $5 \times \sqrt{L}$ mm, hvor L = målet i m.

PLAN

Type spill	A	B	C	D
Konkurransanlegg	8,0	16,0	Min. 3,0	Min. 3,0
Nærmiljøanlegg	Min. 7,0	Min. 15,0	Min. 1,5	Min. 1,5

ubenevnte mål i er i meter

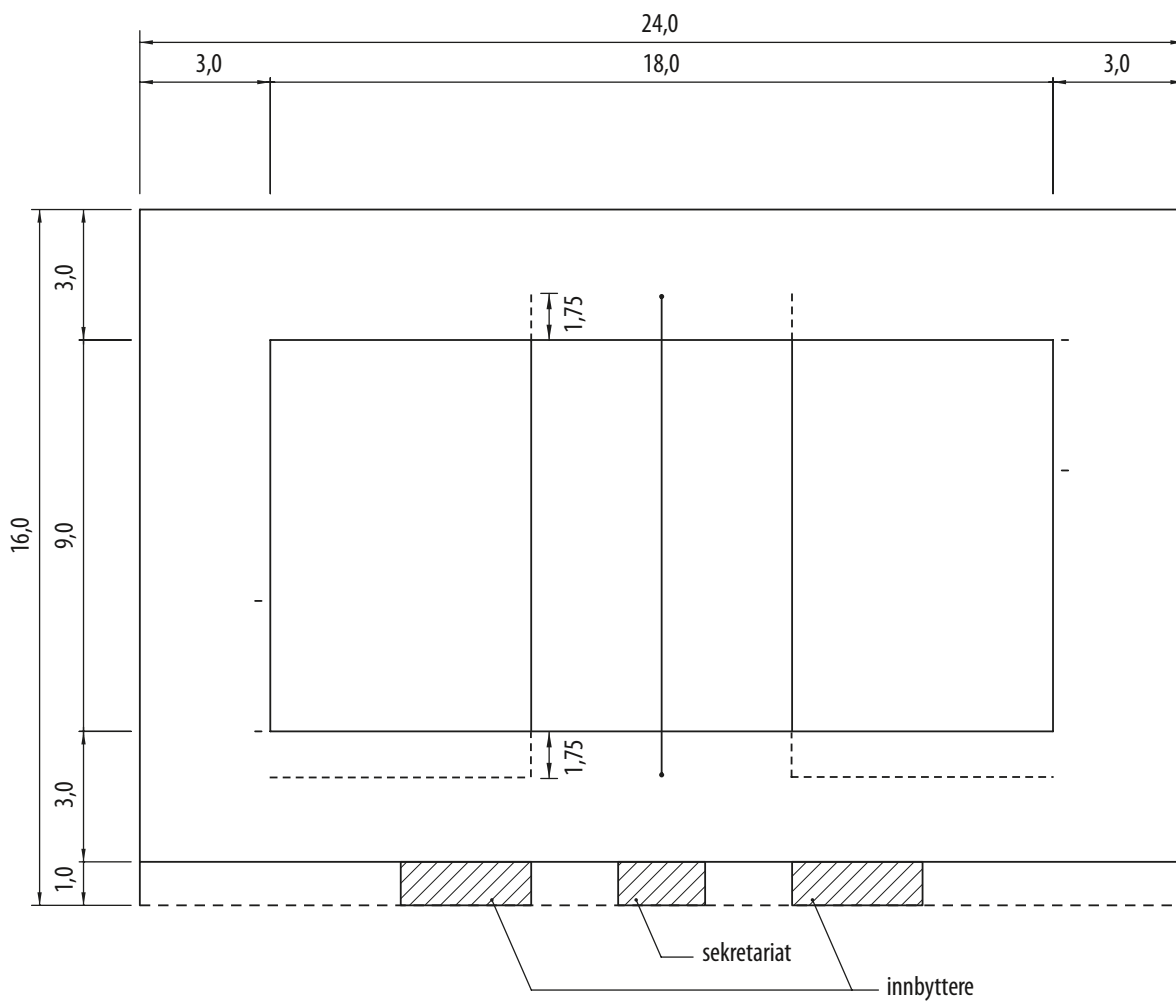

Anbefalte min. mål for volleyballhal:

$b \times l = 16,0 \times 24,0\text{m}$

Fri takhøyde min. 7,0m

BELYSNINGSSTYRKE:


- i.h.t. NS-EN 12193

MÅLTOLERANSER FOR OPPMERKING:

For mål $< 4,0\text{m}$, tillatt avvik maks. 10mm

For mål $\geq 4,0\text{m}$, maks. $5 \times \sqrt{L}$ mm, hvor L = målet i m.

ubenevnte mål i er i meter

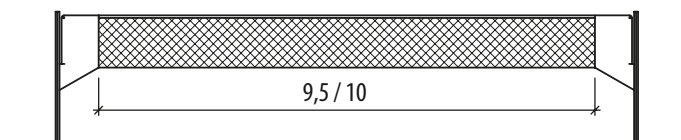


NETTHØYDE (på midten):

Herrer: 2,43m

Damer: 2,24m

Ulike netthøyder til ulike aldersklasser

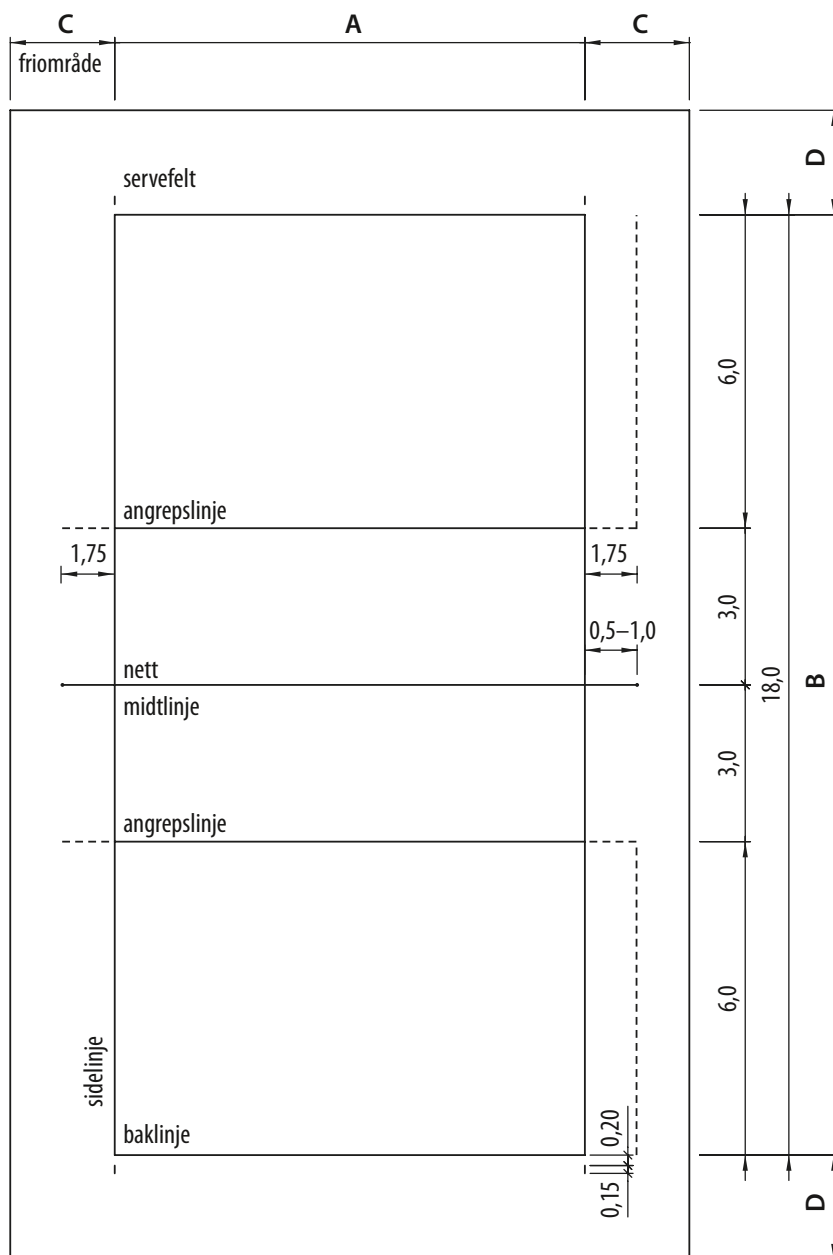

BELYSNINGSSTYRKE:

• i.h.t. NS-EN 12193

Min. kl. 2

OL., VM o.l. – Lysstyrke målt 1m over banen og friområdet skal være 1000–1500 lux.

I eliteserien og 1.div. skal lysstyrken være min. 500 lux målt 1m over banen og friområdet.

OPPMERKING:

- linjebredde: 50mm
- linjefarge: Lys og god kontrast (Internasj. hvit)

MÅLTOLERANSER FOR OPPMERKING:

For mål <4,0m, tillatt avvik maks. 10mm

For mål $\geq 4,0m$, maks. $5 \times \sqrt{L}$ mm, hvor L = målet i m.

PLAN

Type spill	A	B	C	D	høyde
OL, VM, o.l.	9,0	18,0	Min. 5,0	Min. 8,0	12,5
Nasjonale; elite/1. div.	9,0	18,0	3–5,0	5–8,0	Min. 7,0
Nasjonale, øvrige	9,0	18,0	Min. 3,0	Min. 3,0	Min. 7,0

ubenevnte mål i er i meter